


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO


ADVERTENCIAS

Leer atentamente las instrucciones de montaje e instalación. Este aparato está diseñado exclusivamente para el uso en interior de vivienda. La instalación debe ser efectuada exclusivamente por personal cualificado. Los cables internos del aparato no pueden ser sustituidos. En caso de rotura o deterioro grave de estos cables el aparato debe ser destruido. La conexión del aparato a la red debe hacerse a través de una caja conexión IP44.

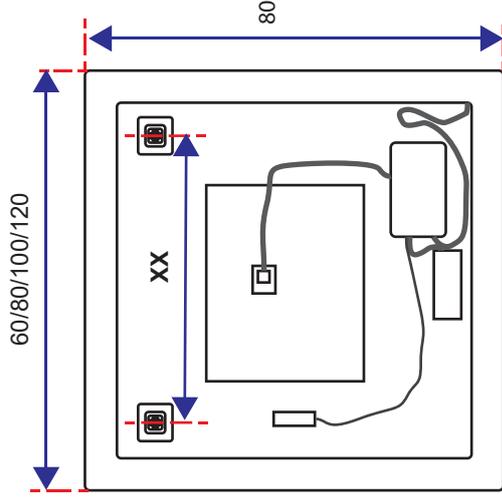

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Con la ayuda de los tacos fijar las alcañatas o tornillos en la pared donde va a colocarse el espejo, respetando la distancia entre centros de las placas de sujeción (XX) y procurando que ambas queden en la misma línea horizontal.




INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- 1.-Desconectar el interruptor general de la vivienda.
- 2.-Conectar el aparato a la red general mediante caja de conexión IP44, procurando que los cables no queden tensionados.y que la caja de conexión quede fijada en posición horizontal.
- 3.-Colocar el espejo en su posición definitiva.
- 4.-Restablecer la alimentación eléctrica, activando el interruptor general de la vivienda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Referencia	Medidas	Potencia	Luminaria	Antivaho	Potencia altavoz
SLIM001CM/NM	60 x 80 cm	43W	28W	20 x 30 cm	13W 2W
SLIM002CM/NM	80 x 80 cm	59W	30W	30 x 40 cm	27W 2W
SLIM004CM/NM	100 x 80 cm	67W	32W	30 x 50 cm	33W 2W
SLIM005CM/NM	120 x 80 cm	75W	33W	30 x 60 cm	40W 2W

FUNCIONAMIENTO DEL ESPEJO SLIM EXTRAPLANO



SENSORES APAGADOS

SENSORES ENCENDIDOS



Luminaria central



1. Presionar el sensor táctil azul de encendido por un corto periodo de tiempo, la luz se encenderá o se apagará.
2. Mantenga presionado el sensor táctil la luz se convierte en regulable variando de más a menos y de menos a más ininterrumpidamente. Deje de presionar cuando considere que la intensidad de luz es la deseada.

Antivaho



1. Presionar el sensor táctil azul de antivaho por un corto periodo de tiempo, el sensor cambiará de color a rojo, y el antivaho quedará activado. Pulsándolo de nuevo se desactivará.

Bluetooth



1. Presionar el sensor bluetooth blanco por un corto periodo de tiempo, el sensor cambiará de colorblanco a azul y el bluetooth quedará activado. Pulsándolo de nuevo se desactivará.

Función memoria

Transcurridos 15 segundos después de su apagado, la luz se conectará con la última intensidad que tenía antes del apagado.

FUNCIONAMIENTO BLUETOOTH:

1. Conecte el bluetooth en su teléfono móvil.Seleccione "Mirror multimedia".
2. Reproduzca cualquier música o contenido multimedia en su teléfono.
3. Use su teléfono para regular el volumen del sonido.
4. El Bluetooth no puede conectarse simultaneamente a varios dispositivos.




ESPELHO SLIM EXTRAPLANO

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO


AVISOS

Leia atentamente as instruções de montagem e instalação. Este aparelho foi projetado exclusivamente para uso interno. A instalação deve ser realizada exclusivamente por pessoal qualificado. Os cabos internos do dispositivo não podem ser substituídos. Em caso de quebra ou deterioração grave desses cabos, o dispositivo deve ser destruído. O aparelho deve ser conectado à rede por meio de uma caixa de conexão IP44.

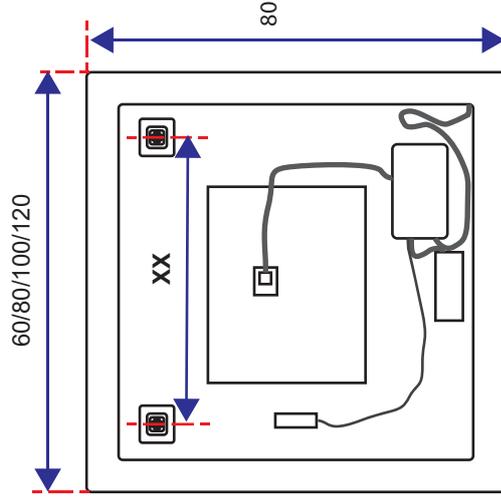

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Com o auxílio dos plugues, fixe os espigões ou parafusos na parede onde será colocado o espelho, respeitando a distância entre os centros das placas de fixação (XX) e garantindo que ambos fiquem na mesma linha horizontal.



INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- 1.-Desligue o interruptor geral da casa.
- 2.-Conecte o dispositivo à rede geral através de uma caixa de conexão IP44, garantindo que os cabos não sejam tensionados e que a caixa de conexão seja fixada na posição horizontal.
- 3.-Coloque o espelho em sua posição final.
- 4.-Restabeleça a alimentação, acionando o interruptor geral da casa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referência	Medidas	Potencia	Luminária	Antivaho	Potencia altavoz
SLIM001CM/NM	60 x 80 cm	43W	28W	20 x 30 cm	13W 2W
SLIM002CM/NM	80 x 80 cm	59W	30W	30 x 40 cm	27W 2W
SLIM004CM/NM	100 x 80 cm	67W	32W	30 x 50 cm	33W 2W
SLIM005CM/NM	120 x 80 cm	75W	33W	30 x 60 cm	40W 2W


OPERAÇÃO DE ESPELHO SLIM EXTRAPLANO



SENSORES APAGADOS



SENSORES ENCENDIDOS



Luminária central

1. Pressione o sensor de toque azulilgado por um curto período de tempo, a luz acenderá ou irá desligar.
2. Pressione e segure o sensor a luz tátil torna-se regulável variando de mais para menos e de menos mais ininterruptamente. Pare de pressionar quando considere que a intensidade da luz é a desejada.



Anti nevoeiro

1. Pressione o sensor de toque anti-embaçante azul por um breve período, o sensor mudará de cor para vermelho e o anti-embaçante será ativado. Pressioná-lo novamente irá desativá-lo..



Bluetooth

1. Pressione o sensor bluetooth branco por um curto período de tempo, o sensor mudará de cor para azul e o bluetooth permanecerá ativo. Pressioná-lo novamente irá desativá-lo



Função de memória

15 segundos depois de ser desligada, a luz se conectará à última intensidade que tinha antes de ser desligada.

OPERAÇÃO DE BLUETOOTH:

1. Conecte o bluetooth no seu celular e selecione "Mirror multimedia".
2. Reproduza qualquer música ou conteúdo multimídia em seu telefone.
3. Use seu telefone para regular o volume do som.
4. O Bluetooth não pode se conectar a vários dispositivos simultaneamente.



PORTA CELI

REFLEJO DE VIDA